

TuGeo Geothermische sondes PE-100 RC


Algemene informatie

- TuGeo geothermische sondes zijn gemaakt van hoogwaardig PE 100
- Elke sonde is gemarkeerd met een referentie nummer
- Alle sondes zijn voorzien van metermarkering startend bij de voet
- Alle sondes zijn in de fabriek afgeperst met lucht volgens I-01-19
- Controleer de sondes op transport schade voor gebruik
- De sondes moeten van de pallet geladen worden met een kraan of een heftruck
- Om schade te voorkomen is het niet toegestaan de sonde te rollen of te slepen



Installatie en gebruik

- Controleer de sonde op schade voor gebruik
- Controleer of de afstandshouder correct geïnstalleerd zit op 16 cm van de top van de sonde bocht
- Pers de sonde af voor installatie
- Bevestig het zaggewicht aan de afstandshouder en nooit alleen aan de sonde bocht
- Temperatuur bereik -20°C tot 20°C

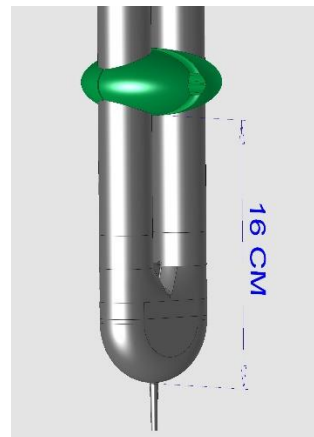

Toegestane mediums in sonde

- Ethylene glycol 20%
- Ethylene glycol 25%
- Ethylene glycol 30%
- Ethylene glycol 33%
- Propylene glycol 25%
- Propylene glycol 30%
- Propylene glycol 35%
- Water
- Ethanol 20%
- Ethanol 25%
- Ethanol 30%

TuGeo B.V	Constructieweg 3	2421 LN Nieuwkoop
www.tugeo.nl	Info@tugeo.nl	Revisie 3